

Beskrivning

Filter modell NSC är försedda med automatik för bästa möjliga prestanda och driftekonomi.

De innehåller filtermaterial med hög kapacitet, och lång drifttid. Regenereringen görs motströms vilket medför en låg förbrukning av salt och vatten.

Filtret har en inbyggd vattenmätare som mäter hur mycket vatten filtret har behandlat. Om det inte är någon vattenförbrukning sker heller ingen regenerering. Det sparar salt och vatten.

Vid ett strömbortfall behåller filtret inställd tid i upp till 72 timmar - utan batterier. Vid längre avbrott behöver bara rätt tid återställas, systemet kommer ihåg resten. Alla filter levereras med förbigångsventil. Ventilen kan ställas in så att ett delflöde råvatten passerar förbi filtret och blandas med det behandlade vattnet.

NSC-AS Filter med adsorbent, selektiv för arsenik, skall inte regenereras, men regelbundet backspolas.

NSC-PB Filter med naturlig zeolit som reducerar bly, ammonium, hårdhet mm.

NSC-U Filter med jonbytare, selektiv för uran.



NSC11-17

NSC25-40

Fördelar

Kompakt utförande
Motströmsregenerering
Flödes- och tidsstyrningstyrning
Programerbar

Tillbehör

Förbigångsventil
Flexibla slangar med kopplingar


Teknisk data

Modell	NSC11	NSC14	NSC17	NSC25	NSC40
Kapacitet max l/min (*)	30	30	25	30	35
Jonbyteskapacitet val (**)	15	20	25	28	40
Saltförbrukning kg/reg. (***)	1,4	1,8	2,3	2,6	3,9
Saltförråd kg	27	41	54	91	91
Filtermaterial liter	10,5	14	17,5	19,8	30,5
Drifttryck	2 - 8,6 bar				
Drifttemperatur	4 - 49°C				
El.anlutning	230 V - 24 V				

(*) flödeskapacitet vid ca 1 bars tryckfall

(**) gäller inte för NSC-AS. Rådfråga Pure Water Partner

(***) gäller inte för NSC-AS som inte skall regenereras

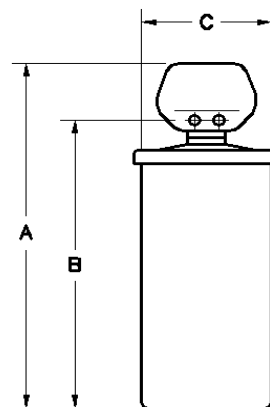

Dimensioner (mm)

Modell	NSC11	NSC14	NSC17	NSC25	NSC40
A	530	690	940	1240	1280
B	660	815	1070	1045	1045
C	470	470	470	460	460
D	300	300	300	-	-
E	86	86	86	86	86
Anslutning	1"	1"	1"	1"	1 1/4"

