

Beskrivning

Filter X100 är unikt genom sin dubbla funktion, det kan förses med antingen en filterpåse eller en filterpatron. Filterpåsen av duk är för ytfiltrering av större mängder suspenderat material. Filterpatronen av polypropylen är för progressiv partikelavskiljning med djupfilterverkan.

Filter X100 är tillverkat av UV-resistent polypropylen och kan användas för de flesta kemikalier och saltvatten. Inga verktyg behövs för att öppna locket och byta filterpåse eller filterpatron.


För större flöden kan flera filter installeras parallellt.

Teknisk specifikation



Flöde med filterpåse	1-18 m ³ /h
Flöde med filterpatron	1-15 m ³ /h
Material	Polypropylen
Tätning	Viton
Drifttryck max	7 bar
Drifttemperatur max	43°C
Anslutningar	DN50 (2")
Certifieringar	FDA, NSF, CE



Tryckfall **PÅSFILTER** 1-5-10-25-50-100 µm

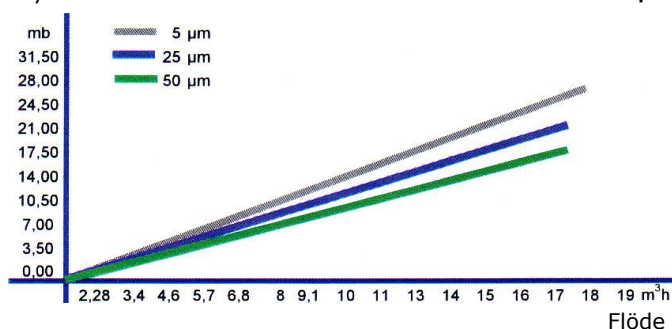

Tryckfall **PATRONFILTER** 1-5-10-25 µm

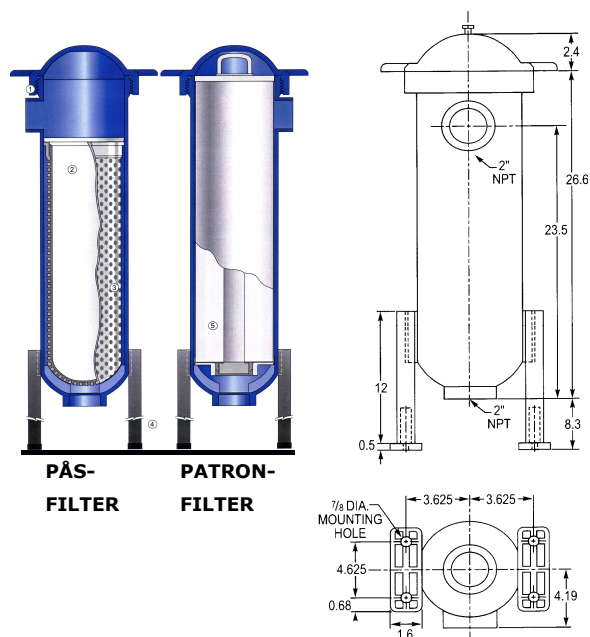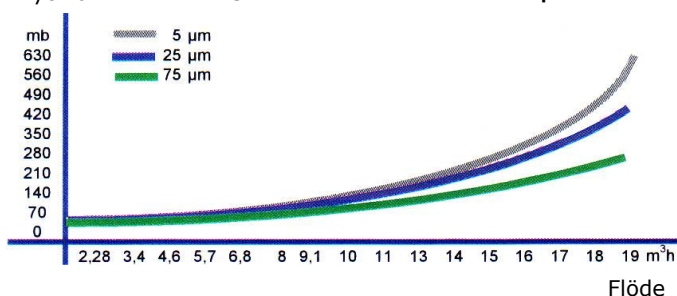

Tillval



KONISK BAS



VÄGGKONSOL



STÅLBEN



PLASTBEN



DIFFERENS-
TRYCKMÄTARE

2013-03-20/00

PURE WATER PARTNER AB
Box 92074
120 07 Stockholm

Tel. 08-664 40 50
Fax. 08-664 40 51

mail@purewaterpartner.se
www.purewaterpartner.se